


# Gloria-LDLS-A



## 激光诱导高亮度白光光源

- | 超高亮度
- | 超宽光谱
- | 超长寿命
- | 超稳定的紧凑型激光诱导白光光源

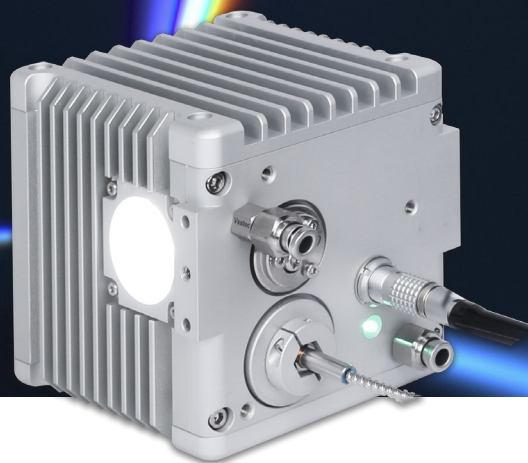

### 详细参数

- 光谱输出范围: 170-2100nm
- 光谱辐射亮度:  $40\text{mW}/(\text{mm}^2\cdot\text{sr}\cdot\text{nm})@400\text{nm}$
- 输出方式: 自由空间输出
- 数值孔径: 0.47
- 功率稳定性:  $\text{RMS}<0.3\%@30\text{S}$
- 灯泡寿命 (典型值): 10000小时
- 发光点尺寸:  $97*194\mu\text{m}$
- 光源尺寸:  $82*86*76$
- 电源尺寸:  $113*111*209$
- 冷却: 自然冷却, 无需外部辅助
- 充氮: 工作在DUV时需要通入氮气

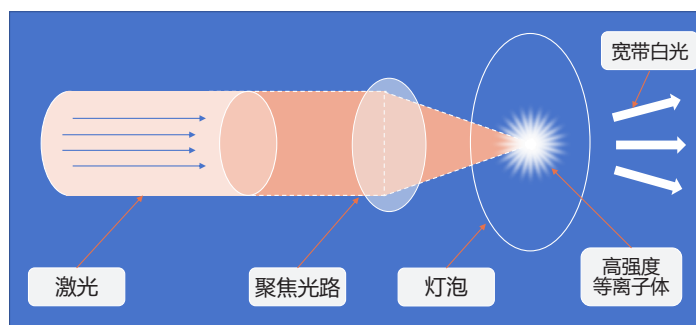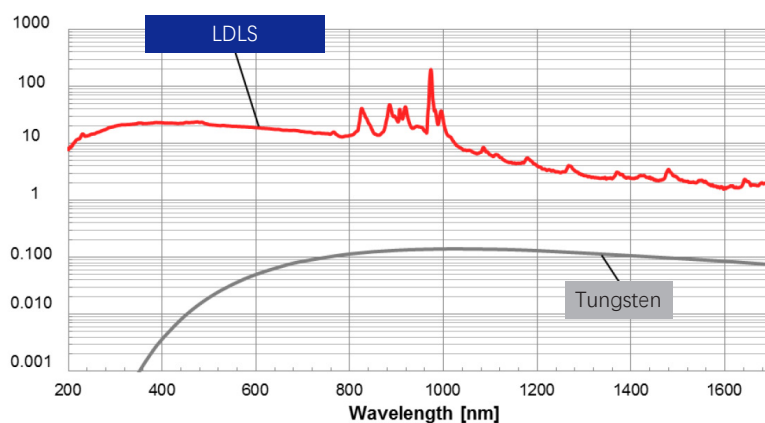

北京卓立汉光仪器有限公司

全国服务网络: 北京 | 上海 | 深圳 | 成都 | 西安 | 长春 | 郑州

☎ 010 56370168    🌐 www.zolix.com.cn

Zolix